


INSTALAÇÃO: ROSCA BSA

TOKEN
PASSION INNOVATION CRAFTSMANSHIP



Ferramentas: **Park Tool BBT-69**

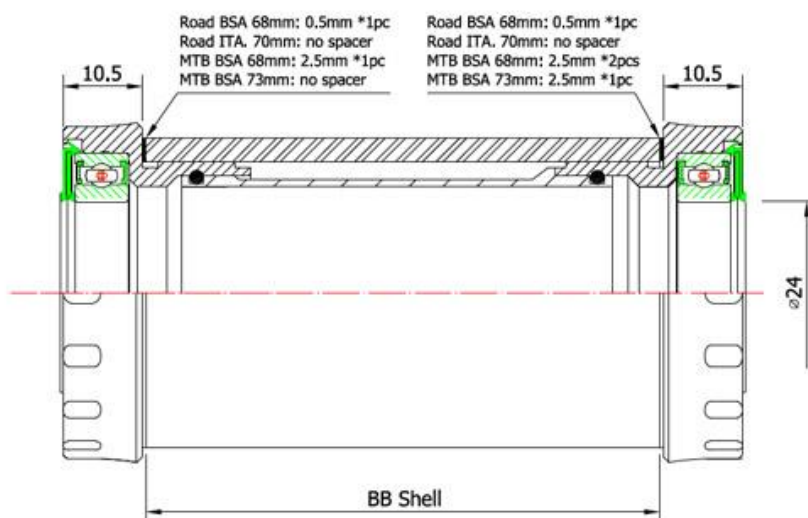

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

- Não altere as configurações originais do produto, pode causar falhas invisíveis ao conjunto. Qualquer modificação feita no produto perderá sua garantia.
- A TOKEN orienta que a instalação deve ser feita em Bikeshop especializada para este tipo de procedimento.
- Leia este manual antes da instalação e uso do produto. Siga todas as instruções cuidadosamente. Caso tenha alguma dúvida na instalação, não use a bicicleta, leve a uma oficina especializada.

ANTES DE PEDALAR:

- Verifique se existe algum tipo de folga no movimento central. Verifique o livre o movimento do pedivela. Caso tenha algum tipo de folga ou o movimento não esteja livre, leve sua bicicleta a uma oficina especializada.
- Assegure-se que o pedivela esteja instalado conforme instruções do fabricante. Uma instalação incorreta pode causar danos sérios. Nunca utilize uma bicicleta com uma instalação incorreta.

DEPOIS DE PEDALAR:

- Ao limpar o movimento central, apenas use água e sabão. Nunca utilize jatos de água em alta pressão no movimento central, a água pode entrar nos rolamentos e causar desgaste prematuro.

GARANTIA:

- Todos os produtos TOKEN são cobertos contra defeitos oriundos da fabricação por um período de 2 anos a partir da data da compra. A garantia é aplicada ao primeiro e único proprietário e não transferível. A garantia não cobre desgastes naturais de seu uso. Alta exposição aos elementos naturais, instalação ou remoção de maneira imprópria anulam a garantia. Não lave a área do movimento central com jatos de água em alta pressão. Não faça a instalação ou remoção dos rolamentos utilizando um martelo! Não faça a instalação usando a parte interna do rolamento, pode causar danos conjunto. A não utilização de ferramentas adequadas para instalação ou remoção do movimento central pode reduzir a vida útil do conjunto.

INSTALAÇÃO: ROSCA BSA

TOKEN
PASSION INNOVATION CRAFTSMANSHIP

INFORMAÇÃO: Não use nenhum tipo de cola ou epóxi durante a instalação. O uso anulará a garantia.

Limpe toda a área do movimento central. Aplique uma fina camada de graxa de alta qualidade antes da instalação.



1 - Limpar cuidadosamente toda a área do movimento central do quadro. Aplicar uma fina camada de graxa.



2 - Aplicar uma fina camada de graxa no movimento central.



3 - Encaixe o central do lado direito, juntamente com a proteção interna. Adicione espaçadores caso necessário de acordo com o tamanho do quadro.



4 - Utilize a ferramenta Park Tool BBT-69 para o aperto do lado direito. Use uma alavanca de torque para alcançar 35-50Nm



5 - Aplique uma fina camada de graxa, no copo do lado esquerdo.



6 - Instale o lado esquerdo do central e adicione espaçadores caso necessário de acordo com o tamanho do quadro.

INSTALAÇÃO: ROSCA BSA

TOKEN
PASSION INNOVATION CRAFTSMANSHIP

INFORMAÇÃO: Não use nenhum tipo de cola ou epóxi durante a instalação. O uso anulará a garantia.

Limpe toda a área do movimento central. Aplique uma fina camada de graxa de alta qualidade antes da instalação.



7 - Utilize a ferramenta Park Tool BBT-69 para o aperto do lado esquerdo. Use uma alavanca de torque para alcançar 5-50Nm



8 - Certifique-se de que os retentores estão devidamente instalados no central ou no pedivela



9 - Certifique-se que ambos os lados do central estão com os retentores devidamente instalados



10 - Instale o pedivela e siga as especificações do fabricante sobre os devidos apertos. Use os espaçadores somente quando necessário.

ATENÇÃO: Devido a grande variedade de modelos de quadros no mercado, a TOKEN não pode garantir a compatibilidade com todos os modelos. Por favor consulte a compatibilidade com o fabricante de seu quadro antes da instalação. A TOKEN não é responsável por danos no quadro causados por uma instalação incorreta.